


**Molex: MIZU-P25**

Produktgruppe		Wire-To-Wire
Hersteller		Molex
Serie		MIZU-P25
Kabelanschluss		Crimp
max. Strombelastbarkeit	Ampere	3,0
max. Spannung	Volt	125 oder 250
zulässiger Kabelquerschnitt	AWG	22 bis 20
zulässiger Kabelquerschnitt	mm <sup>2</sup>	0,30 bis 0,50
Temperaturbeständigkeit	°C	- 40 bis + 105
Anzahl Pole		2 bis 4
Abmessungen im gesteckten Zustand	mm	z.B. 2-polig: 8,2 x 7,2
Werkstoff Gehäuse		PBT
Rastermaß	mm	2,50
Approbationen		UL E29179
Besonderheiten		gem. DIN EN 60529 Spritzwassergeschützt nach IP67

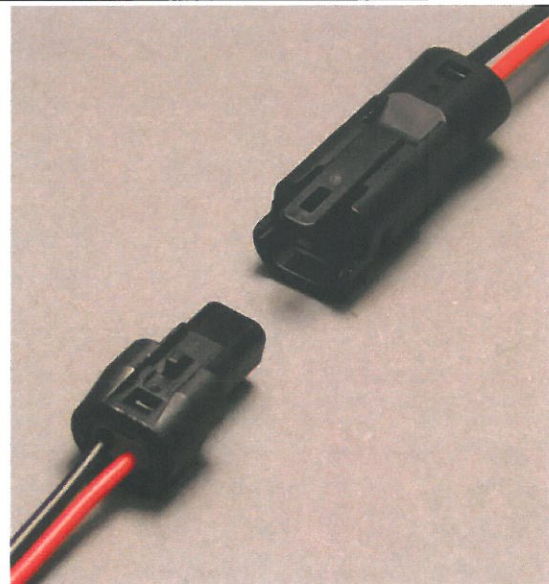

Beratung und Musteranforderung: Hr. Johnke +49 (0)2932 6296 - 221  
Hr. Lübke +49 (0)2932 6296 - 14