
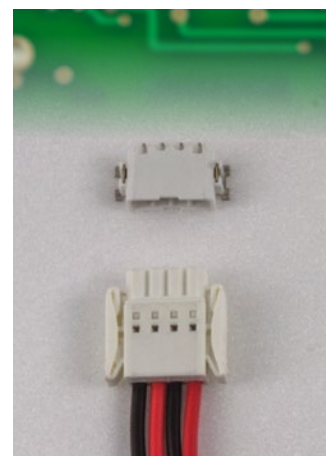


**PTSM-Connector**

Produktgruppe		Wire-To-Wire Wire-To-Board
Kabelanschluss		Federanschluß
max. Strombelastbarkeit	Ampere	6,0
max. Spannung	Volt	160
zulässiger Kabelquerschnitt	AWG	26 bis 20
zulässiger Kabelquerschnitt	mm <sup>2</sup>	0,14 bis 0,50
Temperaturbeständigkeit	°C	-40 bis +90
Anzahl Pole		2 bis 8
Abmessungen im gesteckten Zustand	mm	z.B. 4-polig: 27 x 11 x 6
Werkstoff Gehäuse		PA UL94 V0
Rastermaß	mm	2,5
Besonderheiten		zu verarbeiten mit verschweißten Enden Lübke & Driller

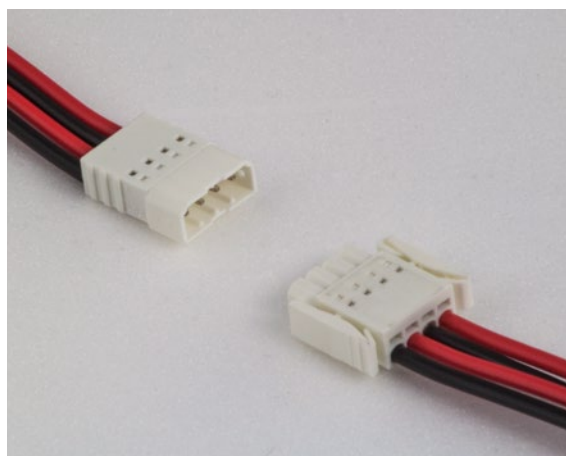

**PTSM-Connector**

product line		Wire-To-Wire Wire-To-Board
terminal connection method		push-in spring connection
current rating	Ampere	6,0
voltage rating	Volt	160
range	AWG	26 to 20
range	mm <sup>2</sup>	0,14 to 0,50
temperature resistance	°C	-40 to +90
number of circuits		2 to 8
outer diameter	mm	e.g. 4-poles: 27 x 11 x 6
material		PA UL94 V0
pitch	mm	2,5
specifics		Abled for use with resistance-welded strands Lübke & Driller

