


Hirose: DF62 B


Produktgruppe		Wire-To-Wire
Hersteller		Hirose
Serie		DF62 B
Kabelanschluss		Crimp
max. Strombelastbarkeit	Ampere	1 bis 3
max. Spannung	Volt	250
zulässiger Kabelquerschnitt	AWG	30 bis 22
zulässiger Kabelquerschnitt	mm ²	0,05 bis 0,33
Temperaturbeständigkeit	°C	- 25 bis +85
Anzahl Pole		2 bis 7 und 13
Abmessungen im gesteckten Zustand	mm	z.B. 2-polig: 6,0 x 5,3
Werkstoff Gehäuse		PBT
Rastermaß	mm	2,20
Approbationen		UL E52653

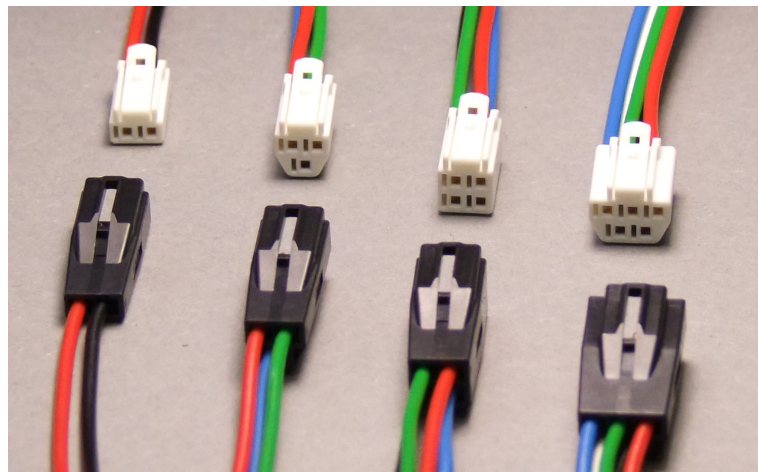

Beratung und Musteranforderung: Hr. Johnke +49 (0) 2932 6296 221
Hr. Köppe +49 (0) 2932 6296 12

Hirose: DF62 B

product line		Wire-To-Wire
manufacturer		Hirose
serial number		DF62 B
terminal connection method		crimp
current rating	Ampere	1 to 3
voltage rating	Volt	250
range	AWG	30 to 22
range	mm ²	0,05 to 0,33
temperature resistance	°C	- 25 to +85
number of circuits		2 to 7 and 13
outer diameter	mm	e.g. 2-poles: 6,0 x 5,3
material		PBT
pitch	mm	2,20
approval		UL E52653

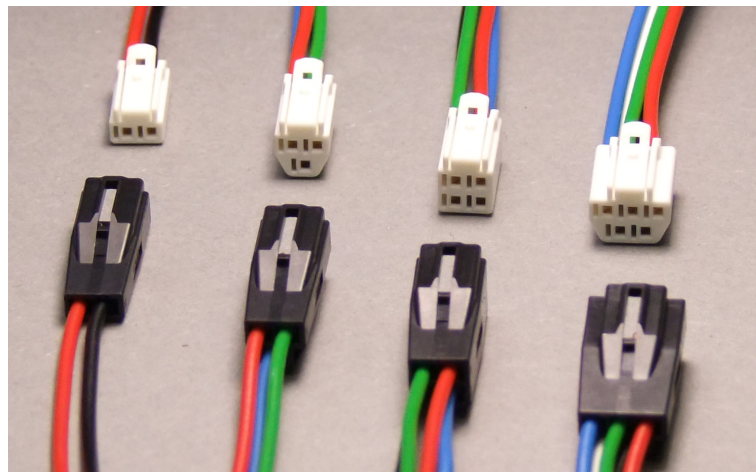

For more advice and to order samples please contact: Mr. Johnke +49 (0) 2932 6296 221
Mr. Köppe +49 (0) 2932 6296 12