


**Molex: Ditto**

Produktgruppe		Wire-To-Wire
Hersteller		Molex
Serie		Ditto
Kabelanschluss		Crimp
max. Strombelastbarkeit	Ampere	4,0
max. Spannung	Volt	350
zulässiger Kabelquerschnitt	AWG	26 bis 20
zulässiger Kabelquerschnitt	mm <sup>2</sup>	0,13 bis 0,50
Temperaturbeständigkeit	°C	- 40 bis +105
Anzahl Pole		2 bis 8
Abmessungen im gesteckten Zustand	mm	z.B. 4-polig: 30 x 10,5 x 13,6
Werkstoff Gehäuse		Nylon
Rastermaß	mm	2,50
Approbationen		UL E29179
Besonderheiten		Stecker = Buchse

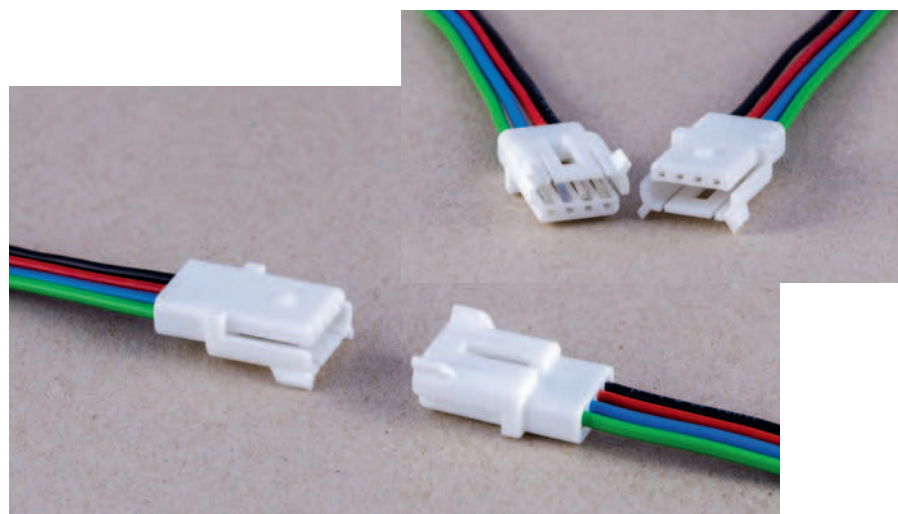

Beratung und Musteranforderung: Hr. Johnke +49 (0) 2932 6296 221  
Hr. Köppe +49 (0) 2932 6296 12

**Molex: Ditto**

product line		Wire-To-Wire
manufacturer		Molex
serial number		Ditto
terminal connection method		Crimp
current rating	Ampere	4,0
voltage rating	Volt	350
range	AWG	26 to 20
range	mm <sup>2</sup>	0,13 to 0,50
temperature resistance	°C	- 40 to +105
number of circuits		2 to 8
outer diameter	mm	e.g. 4-polig: 30 x 10,5 x 13,6
material		Nylon
pitch	mm	2,50
approval		UL E29179
specifics		plug = socket

