
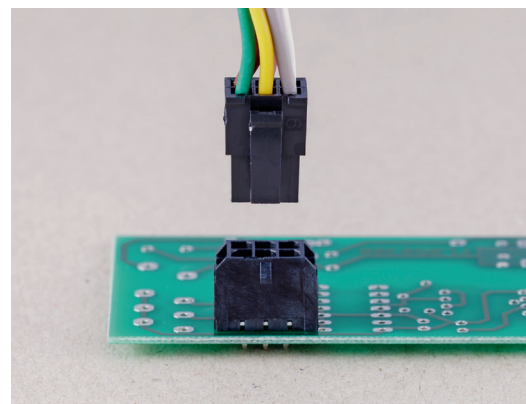


Molex: MicroFit 3.0

Produktgruppe		Wire-To-Wire Wire-To-Board
Hersteller		Molex
Serie		MicroFit 3.0
Kabelanschluss		Crimp
max. Strombelastbarkeit	Ampere	5
max. Spannung	Volt	600
zulässiger Kabelquerschnitt	AWG	30 bis 20
zulässiger Kabelquerschnitt	mm ²	0,08 bis 0,52
Temperaturbeständigkeit	°C	- 40 bis +105
Anzahl Pole		2 bis 24
Abmessungen im gesteckten Zustand	mm	z.B. 4-polig: 10,5 x 8,2
Werkstoff Gehäuse		94V-0
Rastermaß	mm	3,0
Approbationen		UL 29179

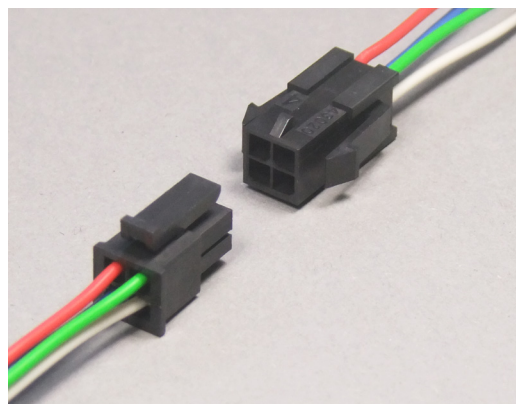

Molex: MicroFit 3.0

product line		Wire-To-Wire
manufacturer		Molex
serial number		MicroFit 3.0
terminal connection method		crimp
current rating	Ampere	5
voltage rating	Volt	600
range	AWG	24 to 20
range	mm ²	0,20 to 0,52
temperature resistance	°C	- 40 to +105
number of circuits		2 to 24
outer diameter	mm	e.g. 4-poles: 10,5 x 8,2
material		94V-0
pitch	mm	3,0
approval		UL 29179

