



Molex: SL-Serie

Produktgruppe		Wire-To-Wire
Hersteller		Molex
Serie		SL-Serie
Kabelanschluss		Crimp
max. Strombelastbarkeit	Ampere	3
max. Spannung	Volt	250
zulässiger Kabelquerschnitt	AWG	30 bis 24
zulässiger Kabelquerschnitt	mm ²	0,06 bis 0,20
Temperaturbeständigkeit	°C	- 40 bis +105
Anzahl Pole		2 - 25
Abmessungen im gesteckten Zustand	mm	z.B. 3-polig: 30,5 x 10
Werkstoff Gehäuse		94V-0
Rastermaß	mm	2,54
Approbationen		UL 29179 CSA LR 19980

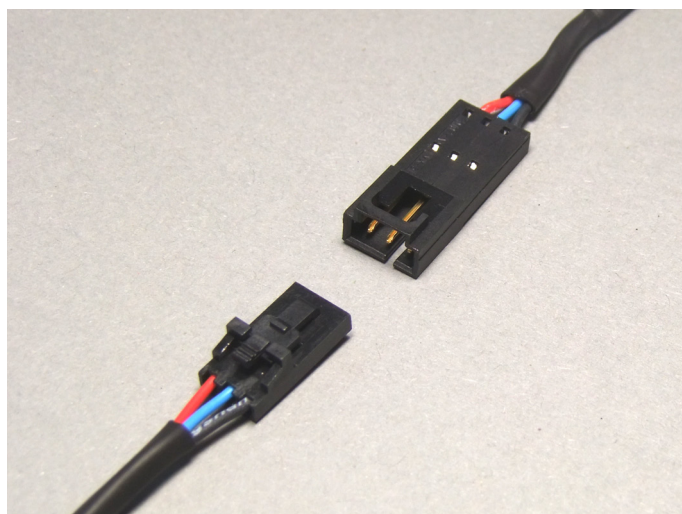

Molex: SL-series

product line		Wire-To-Wire
manufacturer		Molex
serial number		SL-serie
terminal connection method		crimp
current rating	Ampere	3
voltage rating	Volt	250
range	AWG	30 to 24
range	mm ²	0,06 to 0,20
temperature resistance	°C	- 40 to +105
number of circuits		2 to 25
outer diameter	mm	e.g. 3-poles: 30,5 x 10
material		94V-0
pitch	mm	2,54
approval		UL 29179 CSA LR 19980

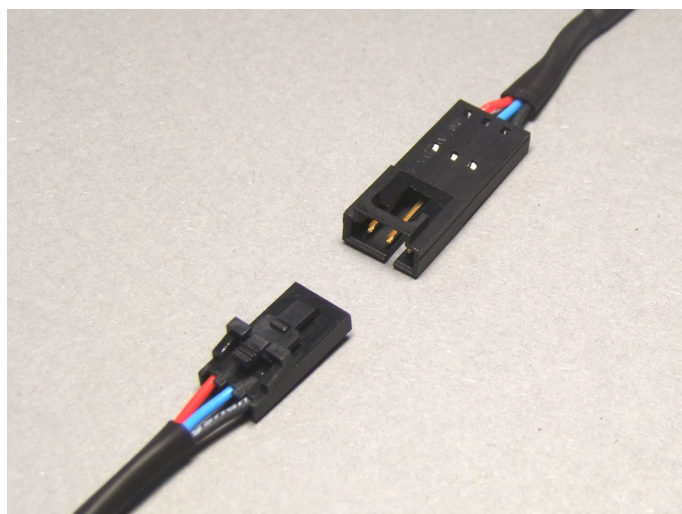

For more advice and to order samples please contact: Mr. Johnke +49 (0) 2932 6296 221
Mr. Köppe +49 (0) 2932 6296 12