


JST: CZH-Connector

Produktgruppe		Wire-To-Board
Hersteller		JST
Serie		CZH
Kabelanschluss		Crimp
max. Strombelastbarkeit	Ampere	2,0
max. Spannung	Volt	100
zulässiger Kabelquerschnitt	AWG	28 bis 26
zulässiger Kabelquerschnitt	mm ²	0,08 bis 0,14
Temperaturbeständigkeit	°C	-25 bis +85
Anzahl Pole		2 bis 20
Abmessungen im gesteckten Zustand	mm	z.B. 2-polig: 4,5 x 4,4 x 6,7
Werkstoff Gehäuse		PBT, UL94V-0
Rastermaß	mm	1,5
Approbationen		UL E60389, CSA LR 20812

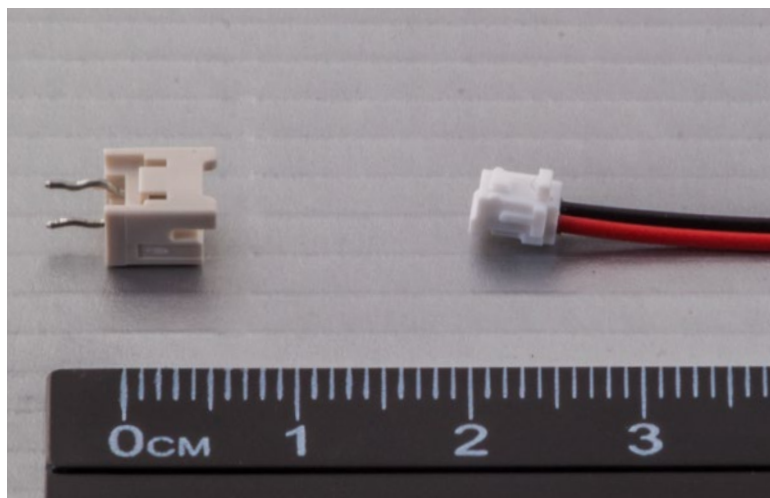

JST: CZH-Connector

product line		Wire-To-Board
manufacturer		JST
serial number		CZH
terminal connection method		Crimp
current rating	Ampere	2,0
voltage rating	Volt	100
range	AWG	28 to 26
range	mm ²	0,08 to 0,14
temperature resistance	°C	-25 to +85
number of circuits		2 to 20
outer diameter	mm	e.g. 2-poles: 4,5 x 4,4 x 6,7
material		PBT, UL94V-0
pitch	mm	1,5
approval		UL E60389, CSA LR 20812

