


Amphenol: SSL 1.2

Produktgruppe		Wire-To-Wire Wire-To-Board
Hersteller		Amphenol
Serie		SSL 1.2
Kabelanschluss		Crimp
max. Strombelastbarkeit	Ampere	5,0
max. Spannung	Volt	250
zulässiger Kabelquerschnitt	AWG	22 bis 20
zulässiger Kabelquerschnitt	mm ²	0,34 bis 0,50
Temperaturbeständigkeit	°C	- 40 bis + 105
Anzahl Pole		2 und 4
Abmessungen im gesteckten Zustand	mm	z.B. 2-polig Wire-To-Wire: 33 x 14,8 x 6,1 Wire-To-Board: 21,7 x 14,8 x 6,1
Werkstoff Gehäuse		PBT
Rastermaß	mm	2,54
Approbationen		spritzwassergeschützt nach IP68

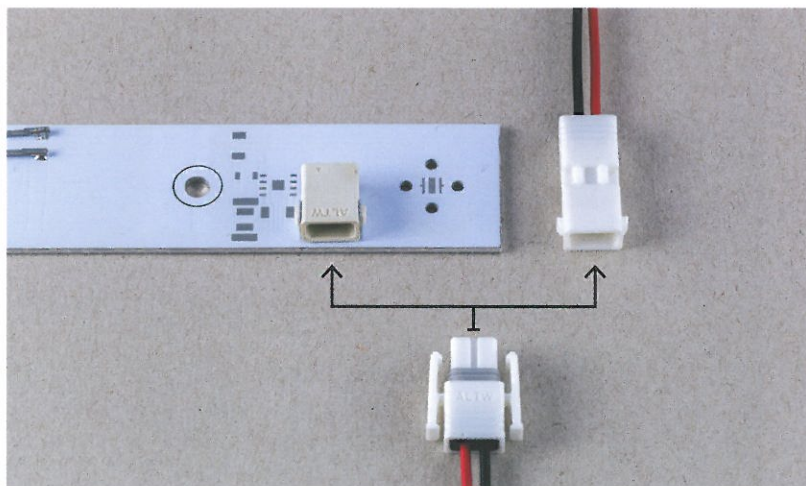

Beratung und Musteranforderung: Hr. Johnke +49 (0)2932 6296 - 221
Hr. Lübke +49 (0)2932 6296 - 14